


**BISOL**

# BISOL EasyMount™ Slim BASE & Twin Slim BASE



**Omkostningseffektiv og letvægt for problemfri installation**

Denne løsning til fladt tag er nem at montere og har en høj vind- og snebelastningsmodstand sammen med et elegant look. De optimerede emballagebundter sikrer, at alle komponenter er klar til installation på stedet med kun grundlæggende monteringsværktøjer og intet behov for tilskæring. Systemets hældning er 10°, men kan let anvendes til 20° eller øst-vest orienteret ved "klik-on-elementer".



**0 – 2.4 kN/m<sup>2</sup>**  
(med BISOL solceller)



**0 – 150+ km/h**  
(93+ mph)

## Hvorfor denne monteringsløsning?

- ▶ Optimeret **design** = mindre **materiale** = lavere **pris**
- ▶ Optimeret **emballage**: færre **komponenter** og ingen **tilskæring**
- ▶ **Nem** installation og tilpasning
- ▶ Høj **vind- og snebelastningsmodstand**
- ▶ **Certificeret** design og materialer
- ▶ Ingen forstyrrelser **ved dræning** af tag

**100%**  
DESIGNET OG  
PRODUCERET I  
**EU**

## Individuelle komponenter

Komponent	ID kode	Beskrivelse
1	SEK-BTP_1020	Bottom profile length 1020
2	SEK-BTP_1680	Bottom profile length 1680
3	SEK-BTP_2040	Bottom profile length 2040
4	SEK-ABFL_10	Alu Base Front leg 10
5	SEK-ABFL_20	Alu Base Front leg 20
6	SEK-ABBL_10	Alu Base Back leg 10
7	SEK-ABBA_20	Alu Base Back annex 20
8	EM-CLA.E_35S.2	Clamp end EasyMount™ 35 mm Direct
9	EM-CLA.E_35B.2	Clamp end EasyMount™ Black 35 mm Direct
10	EM-CLA.M_40S.2	Clamp middle EasyMount™ Direct
11	EM-CLA.M_40B.2	Clamp middle EasyMount™ Black Direct
12	SEK-PT_6_12	Screw self-tapping 6.0 x 12 mm PT
13	SEK-PT_6_45	Screw self-tapping 6.0 x 45 mm PT
14	SEK-PT_6_50	Screw self-tapping 6.0 x 50 mm PT
15	SEK-PT_6_55	Screw self-tapping 6.0 x 55 mm PT
16	SEK-WD10_175	Wind deflector 10
17	SEK-WD10_210	Wind deflector 10, 2100 mm
18	SEK-WD10_217	Wind deflector 10, 2170mm
19	SEK-WD20_175	Wind deflector 20
20	SEK-WD20_210	Wind deflector 20, 2100 mm
21	SEK-WD20_217	Wind deflector 20, 2170mm
22	SEK-JF3_48_19	Screw self-drilling 4,8 x 19 mm JF3 - 2
23	SEK-PREPDM	EPDM protective rubber 300 mm
24	SEK-EMBP	Ballast pan EasyMount™
25	SEK-LOAD_CP15	Load concrete plate 40/40/4 cm (15 kg)
26	SEK-LOAD_CP36	Load concrete plate 50/50/5 cm (36 kg)

## Vidste du?

- ▶ Systemet kan yderligere opdateres med beskyttende gummimåtter der sikrer at taget er fri for skader.

## Systemkomponenter

Gummiet beskytter tagmembranen mod indtrængninger under installation, termiske udvidelser, sammentrækninger og vibrationer. Ekstra 8 mm stigning absorberer ujævnheder i taget.


**SEK-PREPDM** EPDM protective rubber 300 mm

Base back leg og Base back annex giver en høj bæreevne og muliggør let tilpasning til 20° eller en øst-vest installation.

**SEK-ABBL\_10** ALU Base back leg 10  
**SEK-ABBA\_20** ALU Base back annex 20


Wind deflectorerne forbedrer systemets aerodynamik, hvilket resulterer i mindre ballast og dermed kortere arbejdstid og reduceret belastning på bygningen.

**SEK-WD10\_175** Wind deflector 10  
**SEK-WD10\_210** Wind deflector 10, 2100 mm  
**SEK-WD20\_175** Wind deflector 20  
**SEK-WD20\_210** Wind deflector 20, 2100 mm  
**SEK-WD10\_217** Wind deflector 10, 2170 mm  
**SEK-WD20\_217** Wind deflector 20, 2170 mm

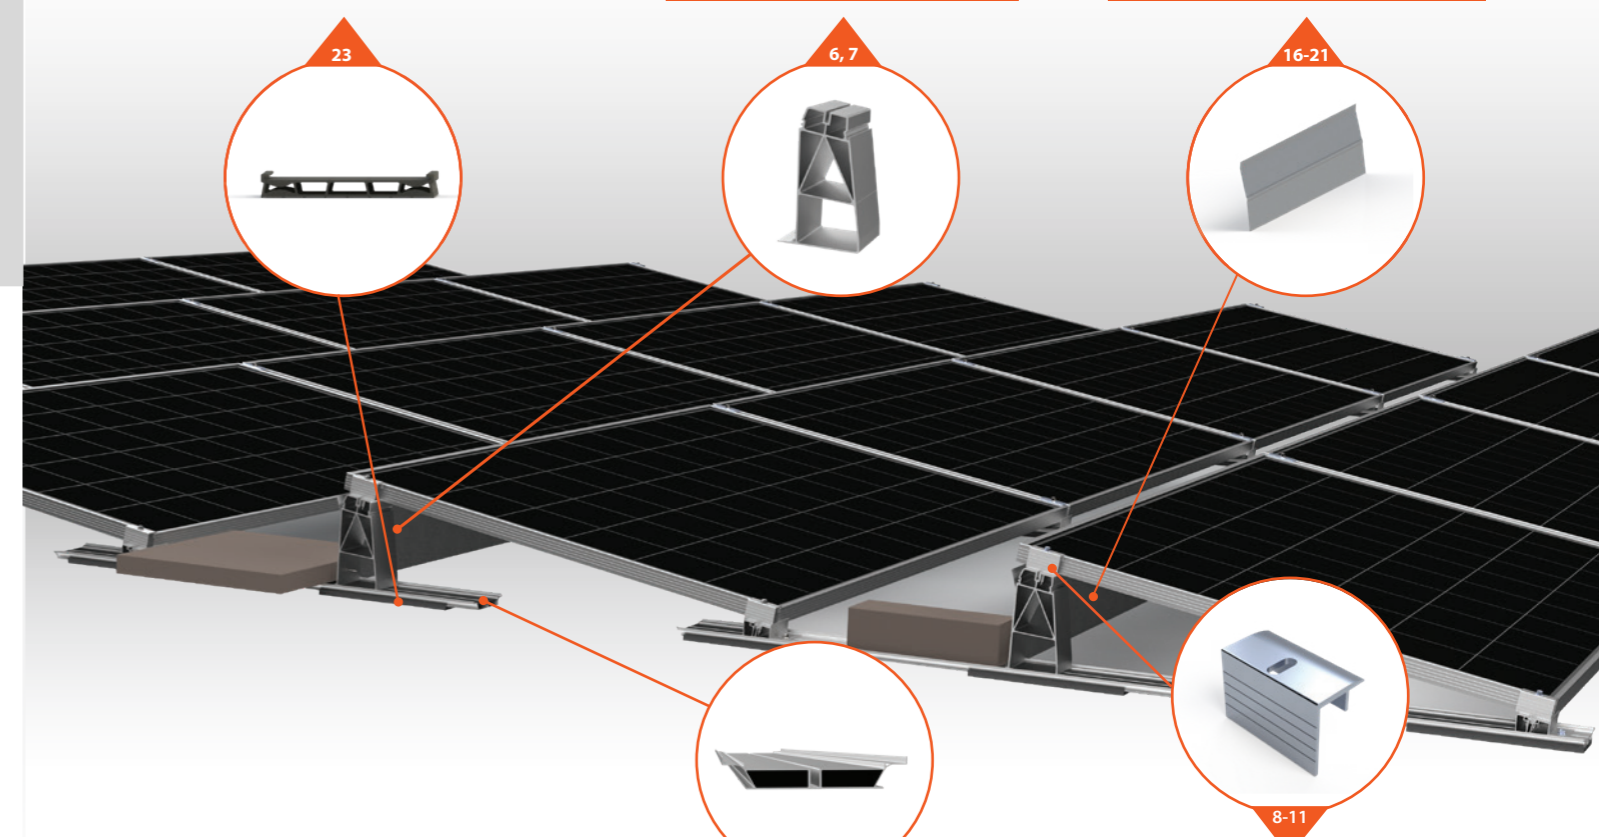

### Tip!

Brug Twin Slim BASE til øst-vest orientering med de samme universelle komponenter.



Bundprofilerne har bæreevne til at bære hele systembelastningen og sikkert overføre dem til tagfladen.

**SEK-BTP\_1020** Bottom profile length 1020  
**SEK-BTP\_1680** Bottom profile length 1680  
**SEK-BTP\_2040** Bottom profile length 2040

Klemmerne er fastgjort direkte i benene og kræver ingen endemøtrik. De kan kun løsnes med værktøj, så de tilbyder langsigtet sikkerhed og stabilitet.

**EM-CLA.E\_35S.2** Clamp end EasyMount™ 35 mm Direct  
**EM-CLA.E\_35B.2** Clamp middle EasyMount™ Black 35 mm Direct  
**EM-CLA.M\_40S.2** Clamp end EasyMount™ 35 mm Direct  
**EM-CLA.M\_40B.2** Clamp middle EasyMount™ Black Direct



Passer til de fleste solceller



Justerbar længde mellem rækker



Omkostningseffektiv



Sydvendt eller øst-vest orienteret



10 års produktgaranti